



JOINT

預鑄用套管式續接器

TOPS-JOINT

適用鋼種【CNS560：SD280, SD420W, SD490 / TCI*：SD550W, SD685】 尺寸【D19~D43】

※TCI: Taiwan Concrete Institute(社團法人 台灣混凝土學會)

TOPS-JOINT 為、適用於預鑄混凝土工法之水泥砂漿填充式續接器。
包括螺紋鋼筋，對應於所有鋼筋混凝土用鋼棒，
填充材為高性能專用水泥砂漿，可為高品質之預鑄混凝土工程。



優點

1. 取得內政部『建築新材料審核認可』
2. 國內規範『SA級』續接器
3. 可於同一斷面全數續接
4. 使用工廠內調製之高性能水泥砂漿
5. 對應於SD685 超高強度鋼筋



預鑄製作



柱預鑄



續接器與構材接合部之同時填充

預鑄用套管式續接器 TOPS-JOINT

■機械性質


續接器	降伏點(N/mm ²)	抗拉強度 (N/mm ²)
6R(D19)	370 以上	570 以上
7R(D22)~14R(D43)	420 以上	700 以上

■尺寸・形狀 (SD490 以下)

【mm】

稱號	全長 L	外直徑 φ	鋼筋插入口		注入 位置 a	排出口 位置 b	注排出 口徑 φ3	墊片材 厚度 s	停止器位置	
			寬口側 φ1	窄口側 φ2					寬口側 L1	窄口側 L2
6R(D19)	230	49	36	25	46	198	26	15	115	110
7R(D22)	270	53	44	28		238			135	130
8R(D25)	300	58	48	32		268			150	145
9R(D29)	340	63	51	36		308			170	165
10R(D32)	380	66	55	40		348			190	185
11R(D36)	420	71	59	44		388			210	205
12R(D39)	460	77	62	47		428			230	225
14R(D43)	510	82	66	51		478			255	250

「D13, D16 用」、「SD550W, SD685 用」之尺寸請向本公司洽詢。

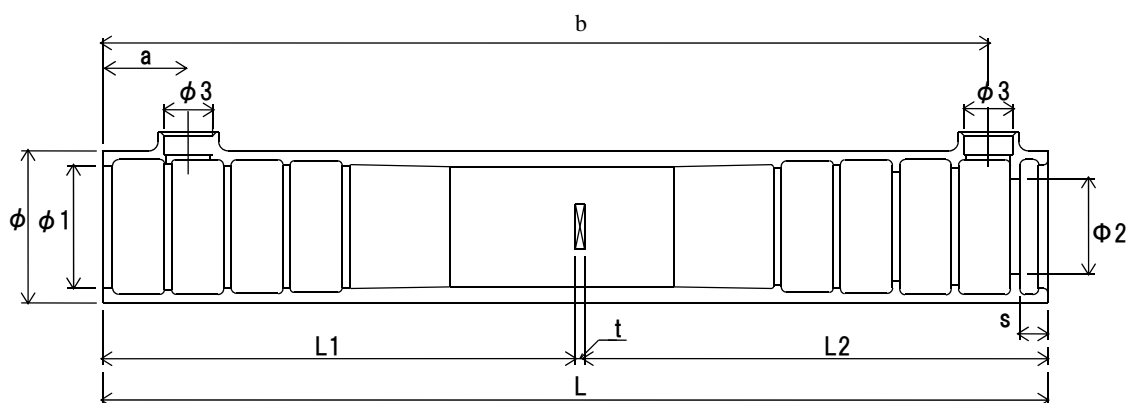

Contact information

t = 5

Tokyo Tekko Co., Ltd. Overseas Division
 ADD : 11th Fl. Stage Bldg., 2-7-2 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0071, Japan
 TEL : +81-3-6272-3657 FAX : +81-3-5276-9713
 http : //www.tokyotekko.co.jp
 E-mail : ttk_overseas@tokyotekko.co.jp