



JOINT

螺紋鋼筋續打用填充式續接器

RELAY-JOINT

適用鋼種【CNS560：SD280, SD420W, SD490】 尺寸【D19~D43】

RELAY-JOINT 為，不須將鋼筋突出利用螺紋的原理可簡單接合的螺紋鋼筋續打用續接器。

裝設於螺紋鋼筋之續接器，可預先於工廠進行，求得現場的省力化。

之後的接續僅為螺紋鋼筋單體的裝設和扭力的管理，因此

可為「安全」•「簡單」•「高品質」的施工。



■ 固定方式

項目	SD280, SD420W	SD490
D19(# 6)	扭力(180N/m)以上	T T K 填充材 + 扭力(180N/m)以上
D22(# 7)		
D25(# 8)	扭力(280N/m)以上	
D29(# 9)		
D32(# 10)	T T K 填充材 + 扭力(180N/m)以上	
D36(# 11)		
D39(# 12)		
D43(# 13)		

優點

1. 不須將鋼筋突出也可施工
2. 於工廠裝設後出貨故不須於現場加工
3. 後施工側不須使用續接器
4. 為螺紋節因此對灰塵或損傷具強韌性
5. 施工管理以目視確認



樓板之續打



預鑄之續打



續打側之扭轉鎖緊


螺紋鋼筋續打用填充式續接器

RELAY-JOINT

■機械性質

連結器	降伏點 (N/mm ²)	抗拉強度 (N/mm ²)
D19(#6)~D22(#7)	370 以上	570 以上
D25(#8)~D29(#9)	480 以上	800 以上
D32(#10)~D43(#13)	700 以上	1,000 以上

■續打部保護用蓋

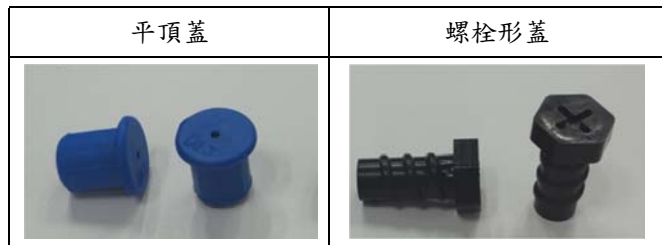


■尺寸・形狀

【mm】

稱號	外直徑		長度			標準插入長度	
	連結器・鎖緊螺母		連結器 L1	鎖緊螺母 L2	全長 L	先行側 a	續打側 b
	B	C					
D19(# 6)	32	37.0	110	35	145	90.0	55.0
D22(# 7)	35	40.4	125	40	165	102.5	62.5
D25(#18)	41	47.4	140	40	180	110.0	70.0
D29(#19)	46	53.1	155	45	200	122.5	77.5
D32(#10)	51	58.9	170	55	225	140.0	85.0
D36(#11)	56	64.7	180	55	235	145.0	90.0
D39(#12)	61	70.4	195	60	255	157.5	97.5
D43(#14)	67	77.4	210	60	270	165.0	105.0

「D13, D16 用」之尺寸請向本公司洽詢。

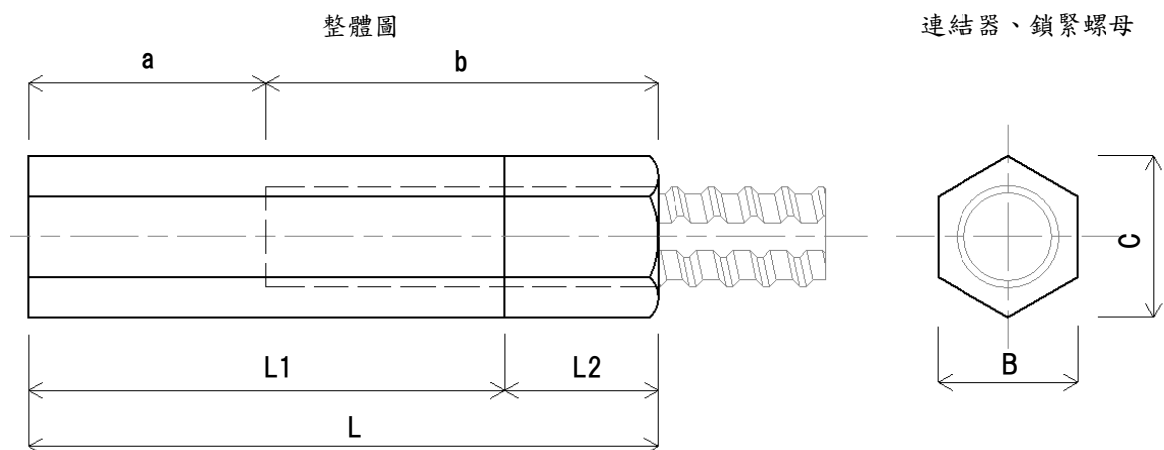

Contact information

Tokyo Tekko Co., Ltd. Overseas Division
 ADD : 11th Fl. Stage Bldg., 2-7-2 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0071, Japan
 TEL : +81-3-6272-3657 FAX : +81-3-5276-9713
 http : //www.tokyotekko.co.jp
 E-mail : ttk_overseas@tokyotekko.co.jp