



JOINT

螺帽型錨定器

PLATE-NUT

適用鋼種【CNS560 : SD280, SD420W, SD490 / TCI* : SD550W, SD685】 尺寸【D19~D43】

※TCI: Taiwan Concrete Institute(社團法人 台灣混凝土學會)

PLATE-NUT為，使鋼筋端部的錨定變成直線之螺紋鋼筋錨定鐵件。


解決以往因L形彎曲錨定而形成的複雜配筋，以圖鋼筋工程的省力化。

錨定器的裝設可選用「水泥系填充材」或「速硬性樹脂填充材」之注入材，
可為「安全」•「簡單」•「高品質」的施工。



優點

1. 錨定性能為『彎折錨定』之同等以上
2. 取得國內『建築新材料審核認可』
3. 裝設位置可調整
4. 由於配筋的簡單化提升生產性
5. 使用工廠生產之專用填充材

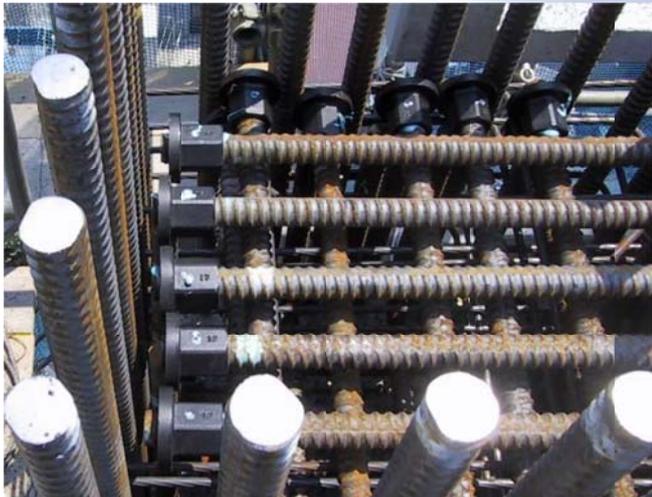

螺帽型錨定器之直線錨定



柱主筋螺帽型錨定器之錨定

螺帽型錨定器

PLATE-NUT


■機械性質

螺帽型錨定器	降伏點 (N/mm ²)	抗拉強度 (N/mm ²)
D19 ~ D43	900 以上	1,200 以上

■尺寸・形狀 (SD490 以下)


【mm】

稱號	錨定板		螺母		全長 L
	板徑	板厚	B	C	
	R1	t			
D19(# 6)	50	7	32.0	36.0	37
D22(# 7)	55	8	35.0	39.0	42
D25(# 8)	65	9	41.0	46.0	47
D29(# 9)	75	10	46.0	51.0	57
D32(#10)	81	12	50.4	54.4	62.5
D36(#11)	92	14	55.0	60.0	67.5
D39(#12)	97	16	60.0	65.0	72.5
D43(#14)	105	17	66.0	73.0	77.5

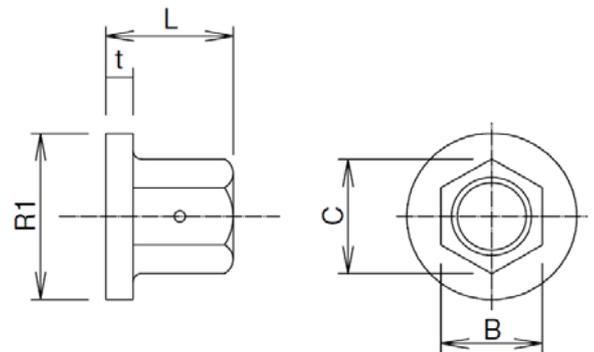

「D13, D16 用」、「SD550W, SD685 用」之尺寸請向本公司洽詢。

■配筋例

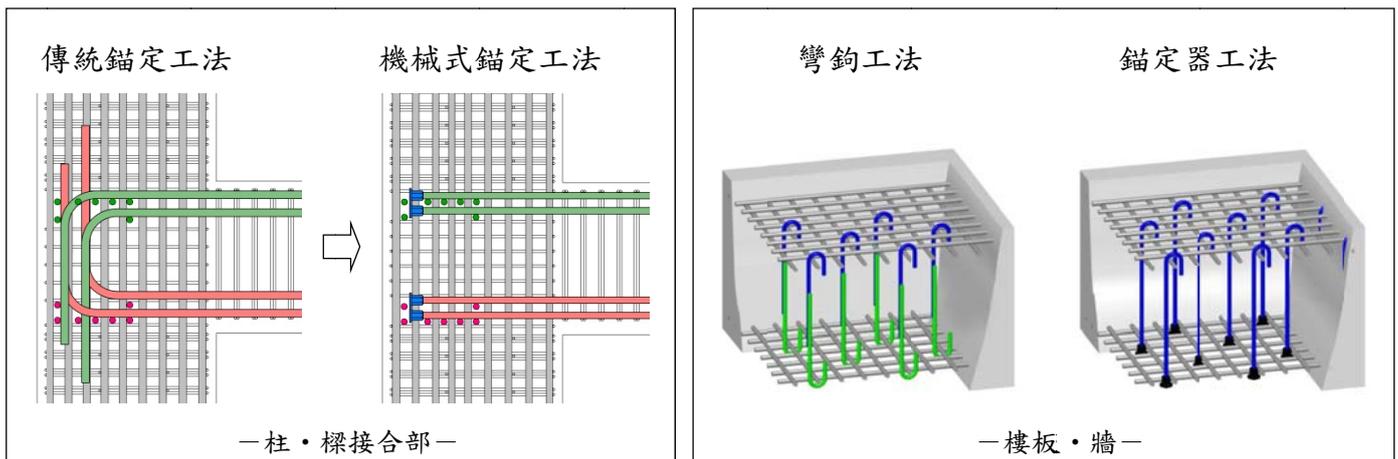

Contact information

Tokyo Tekko Co., Ltd. Overseas Division
ADD : 11th Fl. Stage Bldg., 2-7-2 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0071, Japan
TEL : +81-3-6272-3657 FAX : +81-3-5276-9713
http : //www.tokyotekko.co.jp
E-mail : ttk_overseas@tokyotekko.co.jp