



# JOINT

## 螺紋鋼筋砂漿填充式續接器

# ACE-JOINT

適用鋼種【CNS560: SD280, SD420W, SD490 / TCI\*: SD550W, SD685】 尺寸【D19~D43】

※TCI: Taiwan Concrete Institute(社團法人 台灣混凝土學會)

ACE-JOINT為，根據螺紋之原理可簡單接合的螺紋鋼筋續接器。

於鋼筋預組工法等，可容易吸收接合鋼筋位置之誤差，具有優良之施工性。

亦可對應超高強度鋼筋 SD685，可為「安全」•「簡單」•「高品質」的施工。



### 優點

1. 取得內政部『建築新材料審核認可』
2. 國內規範『SA級』續接器
3. 可於同一斷面全數續接
4. 使用工廠調製之專用填充材
5. 施工管理以目視確認



柱預組工法



樑預組工法



注入TTK填充材

# 螺紋鋼筋砂漿填充式續接器

## ACE-JOINT


### ■ 機械性質

連結器	降伏點 (N/mm <sup>2</sup> )	抗拉強度 (N/mm <sup>2</sup> )
D19 ~ D43	900 以上	1,200 以上

### ■ 尺寸・形狀 (SD490 以下)

稱號	外直徑					長度		
	連結器			鎖緊螺母		連結器	鎖緊螺母	全長
	C1	B1	C2	B2	C3	L1	L2	L
D19( # 6)	29	31.0	32.6	28.2	32.6	110	20	150
D22( # 7)	34	36.0	37.9	32.8	37.9	125	20	165
D25( # 8)	38	40.0	42.1	36.5	42.1	140	20	180
D29( # 9)	43	45.0	47.3	41.0	47.3	155	20	195
D32( # 10)	49	50.4	54.0	46.0	48.4	190	30	250
D36( # 11)	55	57.0	60.0	52.1	55.0	200	30	260
D39( # 12)	59	61.3	64.5	55.7	59.0	215	30	275
D43( # 14)	65	67.0	70.0	61.7	66.5	220	30	280

「D13, D16 用」、「SD550W, SD685 用」以及「異徑用」之尺寸請向本公司洽詢。

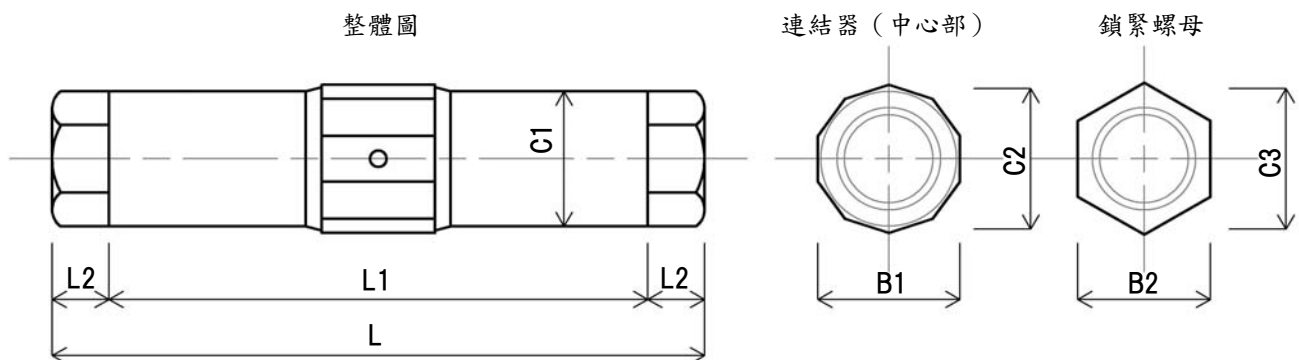

### Contact information

Tokyo Tekko Co., Ltd. Overseas Division  
 ADD : 11th Fl. Stage Bldg., 2-7-2 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0071, Japan  
 TEL : +81-3-6272-3657 FAX : +81-3-5276-9713  
[http : //www.tokyotekko.co.jp](http://www.tokyotekko.co.jp)  
 E-mail : [ttk\\_overseas@tokyotekko.co.jp](mailto:ttk_overseas@tokyotekko.co.jp)