


# 東北東京鐵鋼(株)(廃プラ炭化炉施設)のASR投入施設活用率

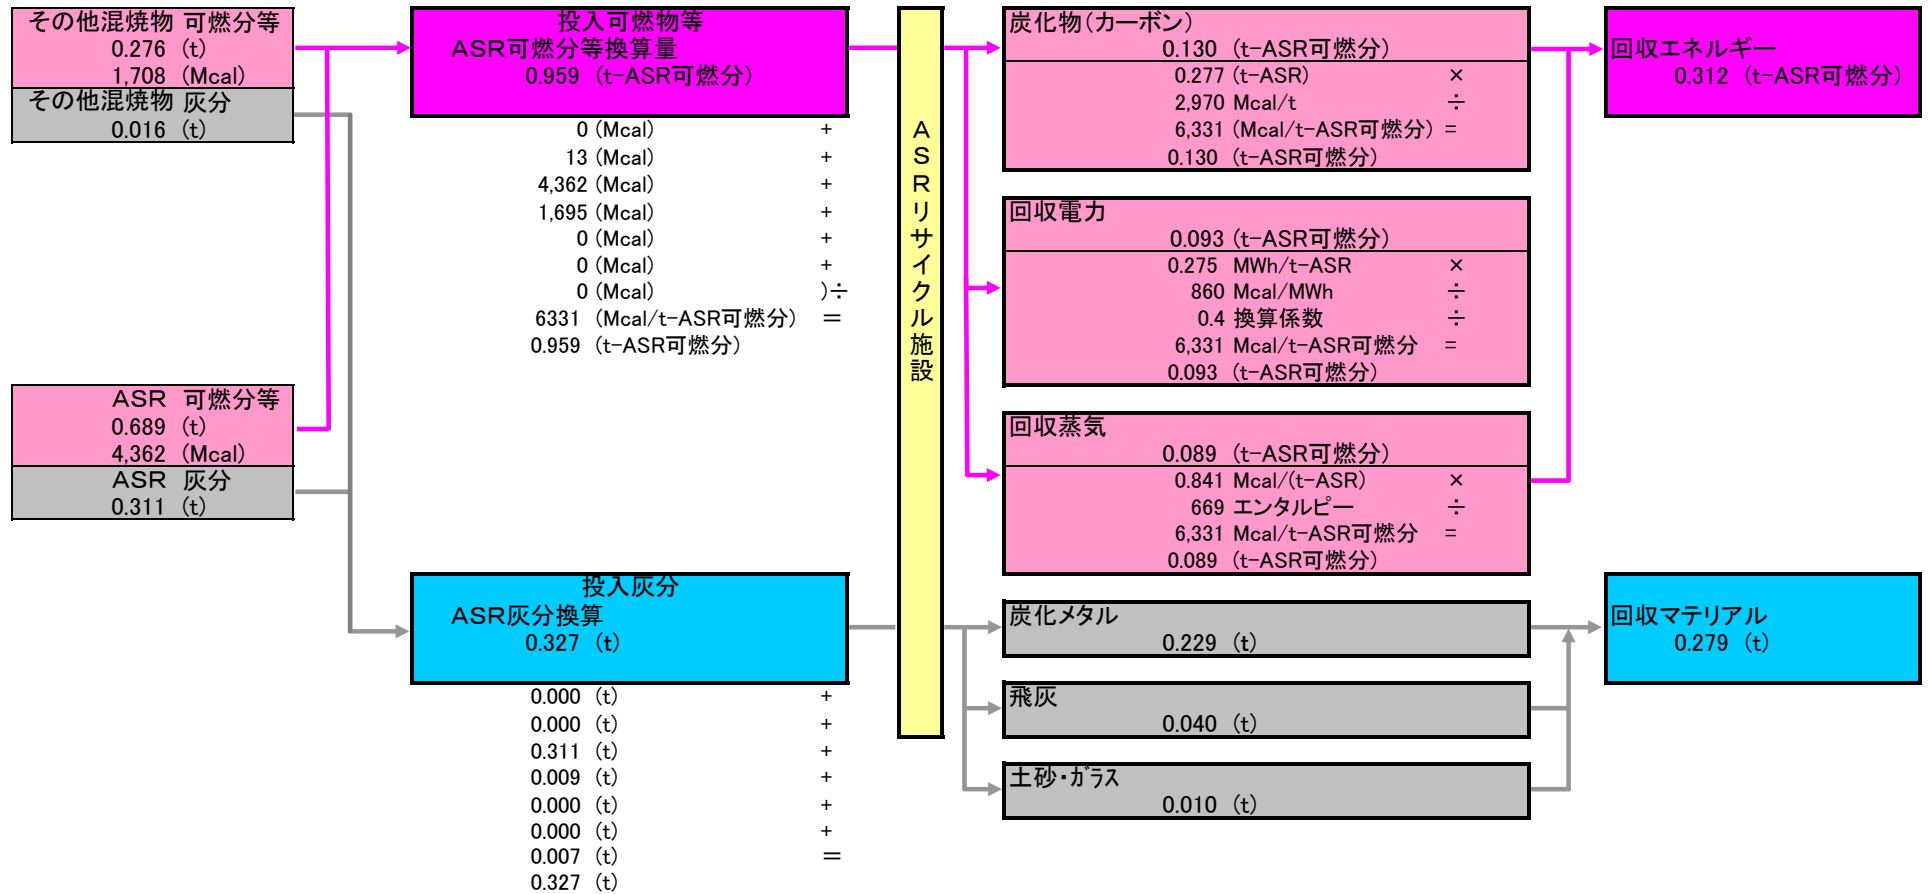

投入可燃分等	0.959 (t-ASR可燃分)	回収エネルギー	0.312 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	0.327 (t)	+回収マテリアル	0.279 (t)
投入計	1.286 (t)	回収計	0.591 (t)

回収計	0.591 (t)
÷ 投入計	1.286 (t)
<b>ASR投入施設活用率</b>	<b>0.46</b>